



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 241 600 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**18.09.2002 Patentblatt 2002/38**

(51) Int Cl.7: **G06F 17/60, H04M 3/493**

(21) Anmeldenummer: **01106128.0**

(22) Anmeldetag: **13.03.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder: **Jugovec, Wolfgang**  
**5212 Hausen bei Brugg (CH)**

(74) Vertreter: **Berg, Peter et al**  
**European Patent Attorney,**  
**Siemens AG,**  
**Postfach 22 16 34**  
**80506 München (DE)**

(71) Anmelder: **Siemens Schweiz AG**  
**8047 Zürich (CH)**

(54) **Verfahren und Kommunikationssystem zur Generierung von Antwortmeldungen**

(57) Zur Generierung von Antwortmeldung auf eingehende Meldungen wird ein Verfahren und ein Kommunikationssystem vorgeschlagen. Es enthält eine Dialogmaschine (5), eine Vermittlungseinheit (4), ein Spracheingabemodul (53) und ein Sprachausgabemodul (52). Die eingehenden Meldungen sind ausgebildet als Anrufe in Echtzeit, als gespeicherte Anrufe oder als Textmeldungen. Von diesen Meldungen wird eine typisierte Adresse angelegt und einem Spracheingabemodul (53) zugeführt. Über Verfahrensschritte in einer akustischen vorverarbeitungseinheit (6), einer Spracher-

kennungseinheit (3) und einem Textausgabe-Dispatcher (7) wird eine Anfrage zu einer Datenbank (9) erzeugt. Antwortmeldungen von dieser Datenbank (9) werden entweder direkt an den Ursprung oder über eine Text-Vorverarbeitungseinheit (1), eine Sprachsyntheseeinheit (2) und einen Sprachausgabe-Dispatcher (8) an den Ursprung der eingegangenen Meldung übermittelt. Nicht bearbeitbare Anrufe werden zu Agenten durchgeschaltet. Der modulare Aufbau des Kommunikationssystem erlaubt, verschiedene Produkte zur Sprachsynthese oder Spracherkennung ohne eine Neuintegration einzusetzen.

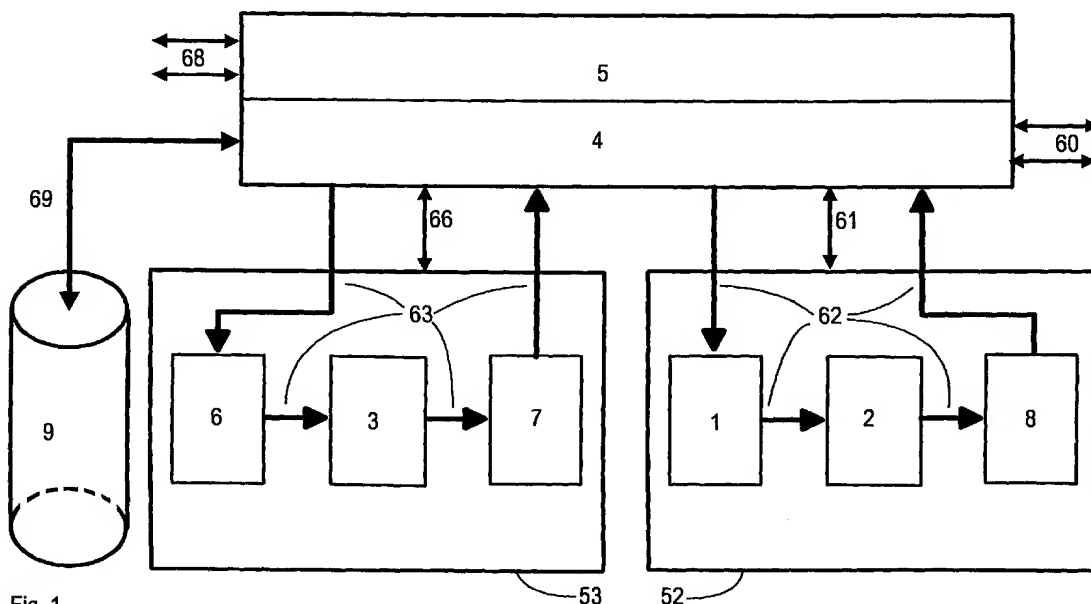


Fig. 1

EP 1 241 600 A1

**Beschreibung**

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Generierung von Antwortmeldungen auf eingehende Meldungen mit einem Kommunikationssystem und ein Kommunikationssystem zur Generierung von Antwortmeldung auf eingehende Meldungen gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. 10.

**[0002]** Unter den Begriff Sprachverarbeitung fällt einerseits eine Umsetzung von Sprache in Text - meist Spracherkennung genannt - und andererseits eine Umwandlung von Text in Sprache - meist Sprachsynthese genannt - .

**[0003]** Für die Umwandlung von Text in Sprache und umgekehrt gibt es sogenannte "Software Development Kits", mit denen Produkte fallweise und individuell in entsprechende Kundenlösungen integriert werden. Nachteilig ist, dass der Wechsel zu einem anderen Produkt eine vollständig neue Integration erfordert.

**[0004]** Anfragen von Kunden sollten möglichst unabhängig davon sein, von welcher Art das Anfrage-Medium ist. Folgende Arten des Anfrage-/Antwort-Mediums treten häufig auf:

- Direktes Telefongespräch mit einem Agenten;
- ein Sprachaufzeichnungsgerät - auch Telefonbeantworter genannt - das direkt angewählt oder bei Nichtverfügbarkeit eines Agenten zugeschaltet wird;
- E-Mail mit einer Anfrage in Textform;
- E-Mail, das eine Audio-Datei mit einer gesprochenen Nachricht enthält.

Weiter soll es unerheblich sein, ob eine E-Mail in Textform ursprünglich als solche vorhanden war oder beispielsweise aus dem GSM-Dienst Short Message Service erzeugt wurde.

**[0005]** In WO 99/07118 ist ein Kommunikationssystem angegeben, das erlaubt, ein Zeitverwaltungssystem mit in E-Mail enthaltenen gesprochenen Nachrichten bezüglich Verabredungsdaten wie Datum/Uhrzeit, Ort und allenfalls Betreff abzugleichen oder abzufragen und automatisch ein E-Mail zu generieren, das die ursprünglich vereinbarten oder die neuen Verabredungsdaten enthält.

**[0006]** Bei Kommunikationssystemen der vorgenannten Art wie auch z.B. bei der Sprachsynthese für Auskunftssysteme, besteht das Problem, bei einem Wechsel zu einem anderen Produkt der Sprachsynthese (TTS Text to Speech) und/oder der Spracherkennung (ASR Automated Speech Recognition) eine vollständig neue Integration in das betreffende Kommunikations- und Datenbanksystem vornehmen zu müssen.

**[0007]** Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein Kommunikationssystem der eingangs genannten Art anzugeben, das eine automatisierte Generierung von Antwortmeldungen ermöglicht und mit geringem Integrationsaufwand an verschiedene Produkte zur Sprachsynthese und/oder zur Spracherkennung anpassbar ist.

**[0008]** Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 bzw. 10 angegebenen Massnahmen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in weiteren Ansprüchen angegeben.

**[0009]** Durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte werden eingehende Anrufe unabhängig von der Art automatisch analysiert und in Anfragen zu einer Datenbank konvertierbare Anrufe führen zu von einer Datenbank erzeugten Antwortmeldung, die direkt als Text-Antwortmeldung oder durch eine Konversion in einem Sprachausgabemodul als gesprochene Antwortmeldung an den Ursprung geleitet werden, wobei die nicht konvertierbaren Anrufe zur persönlichen Weiterbehandlung einem Agenten zugewiesen werden.

**[0010]** Das im Patentanspruch 10 angegebene Kommunikationssystem weist eine Gliederung in Funktionseinheiten auf, so dass für die verschiedenen Einheiten Produkte einsetzbar sind, die leicht ausgetauscht werden können und eine Aufteilung auf verschiedene Server eines Rechnersystems ermöglichen.

**[0011]** So können sich die folgenden Vorteile zusätzlich ergeben:

i) Dadurch dass die im Verfahrensschritt D1 vom Sprachausgabemodul konvertierten Antwortmeldungen mit festen Sprachtexten ergänzt werden; ergibt sich für die Anfrage einer Person den Eindruck einer persönlichen Antwort und hilft, Vorurteile und Aversionen gegenüber automatisierten Auskunftssystem abzubauen (Patentanspruch 2).

ii) Dadurch dass die zusammen mit der typisierten Adresse gespeicherte Textmeldung vor Ausführung des Verfahrensschrittes D1 mit einem Hinweistext ergänzt wird, der vom Ergebnis der im Verfahrensschritt B11 vorgenommenen Konversion abhängig ist; werden alle eingehenden Textmeldungen in einer auch für den unbeholfenen Anwender akzeptablen Form beantwortet (Patentanspruch 6).

iii) Dadurch dass

im Verfahrensschritt D1 vorgängig der Konversion im Sprachausgabemodul die Antwortmeldung in einer im Sprachausgabemodul enthaltenen Text-Vorverarbeitungseinheit bezüglich der in der Antwortmeldung enthaltenen Ziffern gruppiert wird oder bezüglich in der Antwortmeldung enthaltenen fremdsprachigen Wörtern phonetisch ergänzt wird;

ist die generierte Antwortmeldung an die verschiedenen Gewohnheiten in den Sprachregionen oder Ländern leicht anpassbar und erhöht die Akzeptanz in der Nutzung solcher Kommunikationssysteme (Patentanspruch 7).

iv) Dadurch dass

die Vermittlungseinheit (4) und/oder das Spracheingabemodul (53, 3) und/oder das Sprachausgabemodul (52, 2) auf mehrere über ein Netzwerk verbundene Server (10, 20, ..) verteilt implementiert ist;

kann das erfindungsgemässe Kommunikationssystem auf die jeweilige Anwendung angepasst auf die jeweilige Serverumgebung skalierbar implementiert werden.

(Patentanspruch 14).

v) Dadurch dass

Schnittstellen (62, 63; 61, 66) zur Sprachsyntheseeinheit (2) oder zur Spracherkennungseinheit (3) so ausgebildet sind, dass auf den verschiedenen Servern (10, 20, ..) verschiedene Sprachsyntheseeinheiten (2) oder verschiedene Spracherkennungseinheiten (3) auf den Servern (10, 20, ..) gegenseitig austauschbar sind;

können verschiedene Produkte parallel eingesetzt werden, ohne dass eine Neuintegration erforderlich ist und durch den parallelen Einsatz verschiedener Produkte können spezifische Produkteigenschaften besonders genutzt oder vermieden werden (Patentanspruch 15).

**[0012]** Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 in Funktionseinheiten angegebene Struktur eines erfindungsgemässen Kommunikationssystems;

Figur 2 Implementierung des erfindungsgemässen Verfahrens auf ein Rechnersystem.

**[0013]** Figur 1 zeigt eine in Funktionseinheiten angegebene Struktur eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemässen Kommunikationssystems. Die angegebenen Pfade sind nicht notwendigerweise als physische Anschlüsse oder Verbindungen anzusehen, sondern bevorzugt als logische oder funktionale Pfade. Das in Fig. 1 dargestellte Kommunikationssystem enthält erstens die Funktionseinheiten Dialogmaschine 5 und Vermittlungseinheit 4, die über externe Schnittstellen 60 an ein öffentliches oder privates Netzwerk angeschlossen ist. Diese Schnittstelle 60 kann verbindungslos mit einem Packetnetz, z.B. auf dem Protokoll TCP/IP basierend und/oder verbindungsorientiert mit einem TDM-Netz (Time Division Multiplex), z.B. über wenigstens einen ISDN-Primäranschluss  $S_2$  ausgelegt sein. Zweitens enthält das Kommunikationssystem ein Spracheingabemodul 53 und ein Sprachausgabemodul 52. Dem Kommunikationssystem ist über eine weitere Schnittstelle 69 eine Datenbank 9 zugeordnet, in der eine Wissens- oder Informationsbasis enthalten ist, wie beispielsweise:

- Verzeichnis über Personen,
- Lösungsvorschläge zu über ein Produkt gestellten Fragen,
- Information über den Zustand der Elemente eines Energieverteilungsnetzes.

**[0014]** Die Dialogmaschine 5 ist über Schnittstellen 68 mit Terminals verbunden. Als Terminals sind vorzugsweise als Personalcomputer ausgebildete Arbeitsplatzsysteme vorgesehen, die neben Tastatur und Bildschirm auch Spracheingabe-/Sprachausgabemittel aufweisen wie z.B. eine Kopfsprechgarnitur. Physisch ist die Schnittstelle 68 bevorzugt als lokales Netzwerk LAN (LAN Local Area Network) ausgeführt. Der Vermittlungseinheit 4 kann ein Web-Server zugeordnet sein, der jene Inhalte und Steuerungsinformation enthält, die von der Dialogmaschine 5 in der Interaktion mit den Agenten oder mit über die Schnittstelle 60 kommunizierenden Anwender benötigt werden. Es ist auch möglich, dass die Anwenderterminals selbst an das LAN 68 angeschlossen sind. Ebenso ist es auch möglich, den Web-Server als Teil der Vermittlungseinheit 4 zu implementieren.

**[0015]** Das erfindungsgemässe Verfahren wird anhand von zwei Formaten von eingehenden Meldungen erläutert:

Format I:

Eine als Anruf ausgebildete eingehende Meldung führt selbständig zu einer Generierung einer Antwortmeldung.

Format II:

Eine als Text ausgebildete eingehende Meldung führt selbständig zu einer Generierung einer Antwortmeldung.

Format I:

**[0016]** Voraussetzung: Alle Agenten sind beschäftigt oder eingehende Anrufe werden stets zur Dialogmaschine 5 geleitet.

I. Verfahrensschritt A1:

**[0017]** Über die Schnittstelle 60 bei der Vermittlungseinheit 4 eingehende Anrufe werden von der Dialogmaschine 5 mit einem entsprechenden gesprochenen Hinweis entgegengenommen. Diese Hinweistexte sind dabei als direkt adressierbare Audio-Dateien vorzugsweise im Sprachausgabemodul 52 gespeichert. In einem von der Dialogmaschine 5 und/oder von der anrufenden Person gesteuerten oder zu steuernden Dialog wird der Anruf hinsichtlich Art, Ursprung und Ursprungsadresse analysiert und zusammen mit dem gesprochenen Anruftext in einem ersten Speicherbereich als typisierte Adresse TYPE\_ADDR abgelegt. Somit wird für jeden Anruf eine solche Adresse TYPE\_ADDR angelegt. Ein Beispiel einer Struktur einer typisierten Adresse TYPE\_ADDR ist in der nachfolgenden Tabelle 1 angegeben:

Tabelle 1

Struktur einer typisierten Adresse TYPE_ADDR	
Feld	Bedeutung
DATE_TIME_MSG	Datum/Uhrzeit des Eingangs
ADDR_SRC_TYPE	Typ der eingegangenen Meldung
ADDR_SRC	Ursprungsadresse
ADDR_SRC_CODING	Codierung
ADDR_SRC_PATH	Pfad der Herkunft
DATE_TIME_ANSWER	Gewünschtes Datum/Uhrzeit der Antwortmeldung
INPUT_ADDRESS	Empfängeradresse
ADDR_SRC_MSG_TYPE	Dateiformat der eingegangenen Meldung
PTR_ADDR_SRC_MSG_BODY	Zeiger auf die gespeicherte eingegangene Meldung
ANSWER_TYPE	Typ der generierten Antwortmeldung
:	
PTR_ANSWER_FILE	Zeiger auf die Antwortdatei
STATUS	Status der eingegangenen Meldung
:	

**[0018]** Bezüglich Ursprungsadresse ADDR\_SRC wird entweder die als Absender vermerkte E-Mail-Adresse, beispielsweise bei einer reinen IP-Sprachübertragung oder die Rufnummer gemäß dem ISDN-Leistungsmerkmal CLIP (Calling Line Identification Presentation) in der typisierten Adresse TYPE\_ADDR gespeichert. Für den Ursprung ADDR\_SRC\_PATH wird der eingehende Pfad eingetragen, dies ist relevant für eine nachfolgende Signalverarbeitung in der akustischen Vorverarbeitungseinheit 6. Der eingegangene gesprochene Meldungstext, d.h. ein Anruf ist als Audiodatei vorzugsweise auf einem Massenspeicher abgespeichert, der im folgenden zweiter Speicherbereich genannt wird (nicht dargestellt in Fig. 1). Falls der Anruf mit der mündlichen Mitteilung einer Person als Datei eingegangen ist, kann die Datei im eingegangenen Format, z.B. .wav oder .mp3 direkt abgespeichert werden. Für die Verknüpfung typisierte Adresse TYPE\_ADDR mit der Meldung ist vorzugsweise ein Zeiger vorgesehen. Die Verknüpfung kann zwei-seitig vorgesehen sein, d.h. zusätzlich zur abgespeicherten Datei ist auch ein Zeiger zur typisierten Adresse TYPE\_ADDR abgelegt.

I. Verfahrensschritt B1:

**[0019]** Die weitere Verarbeitung des eingegangenen Anrufes erfolgt in einem Spracheingabemodul 53, das die bereits erwähnte akustische Vorverarbeitungseinheit 6, eine Spracherkennungseinheit 3 und einen Textausgabe-Dispat-

cher 7 enthält. Der Informations- bzw. Datenfluss ist im Spracheingabemodul 53 generell mit dem Bezugszeichen 63 bezeichnet, in der nachfolgenden Erläuterungen wird jeweils konkret auf die jeweilige Schnittstelle oder das jeweilige Format zwischen den einzelnen Einheiten hingewiesen. Zunächst wird der gespeicherte Anruf der akustischen Vorverarbeitungseinheit 6 zugeführt. Aufgrund der Angaben in den Feldern ADDR\_SRC\_CODING, ADDR\_SRC\_PATH und ADDR\_SRC\_MSG\_TYPE kann in der akustischen Vorverarbeitungseinheit 6 z.B. eine Korrektur einer systematischen akustischen Abweichung von einem Normpegel oder eine Rauschunterdrückung vorgenommen werden; vorzugsweise wird in der akustischen Vorverarbeitungseinheit 6 auch eine Konversion in ein einheitliches Dateiformat vorgenommen. Der eingegangene Anruf wird nach dieser Vorverarbeitung der Spracherkennungseinheit 3 zugeführt und diese erzeugt eine Textdatei, die den Inhalt der gesprochenen Nachricht als Text enthält. Diese Textdatei wird anschliessend einem Textausgabe-Dispatcher 7 zugeführt, in dem eine semantische Analyse erfolgt. Ergibt diese semantische Analyse einen plausiblen Kontext zur vorgesehenen Abfrage in der Datenbank 9, wird gemäss einer festgelegten Syntax eine Abfragedatei QUERY\_FILE erzeugt. Die Struktur einer solchen Abfragedatei QUERY\_FILE ist beispielhaft in Tabelle 2 angegeben:

Tabelle 2

QUERY_FILE	
Name	Bedeutung
QUERY	Kennzeichnung als Abfrage
SUBSCRIBER_ID=	Teilnehmernummer
NAME=	Name
LOCATION=	Ort
POSTAL_CODE=	Postleitzahl
:	

**[0020]** Bei diesem Beispiel wird unterstellt, dass eine anrufende Person eine Auskunft über eine Telefonnummer eines Teilnehmers wünscht, der über seinen Namen und Wohnort identifiziert ist. Für die Abfrage können weitere in der Abfragedatei QUERY\_STRUCTURE nicht dargestellte Felder vorgesehen sein. Mit einem über die Steuerungsschnittstelle 66 an die Vermittlungseinheit 4 zugeführten Kommando COMMAND wird die Abfragedatei QUERY\_FILE an eine Datenbank 9 übermittelt. Die von der Datenbank 9 generierte Antwortmeldung, wird vorzugsweise als strukturierte Datei von Vermittlungseinheit 4 in einem zweiten Speicherbereich abgelegt und die entsprechende typisierte Adresse wird mit dieser Antwortdatei verknüpft, dazu ist ein Feld PTR\_ANSWER\_FILE in der typisierten Adresse vorgesehen. Zur vorgenannten semantischen Analyse kann ein in der typisierten Adresse enthaltenes Feld INPUT\_ADDRESS herangezogen werden, aus diesem Feld ist der Regelfall ableitbar, welche Art von Antwortmeldungen die anrufende Person wünscht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn mit dem erfindungsgemässen Kommunikationssystem völlig unterschiedliche Kategorien von eingehenden Meldungen und entsprechenden Antwortmeldungen generiert werden sollen, beispielsweise Adressauskünfte für ein breites Publikum und Netzzustandsauskünfte für einen eng begrenzten Kundenkreis eines Netzbetreibers.

#### I. Verfahrensschritt C1:

**[0021]** Für den Fall, dass die Spracherkennungseinheit 3 den eingegangenen Anruf nicht in eine Textdatei umwandeln kann, wird über die Steuerungsschnittstelle 66 ein entsprechendes Kommando COMMAND an die Vermittlungseinheit 4 übermittelt, die den eingegangenen Anruf z.B. als E-Mail einem Agenten zusendet. Dieses E-Mail enthält einerseits die typisierte Adresse und andererseits den Anruf, z.B. als sogenanntes Attachment im Format .wav. Die Angabe der typisierten Adresse in dieser E-Mail kann gegenüber der abgespeicherten typisierten Adresse nur jene Felder enthalten, die für die Bearbeitung durch einen Agenten erforderlich sind, dabei wird der Inhalt für die Darstellung vorzugsweise in ein benutzerfreundliches Format konvertiert. Die Zustellung an einen Agenten braucht nicht personalisiert zu sein, sondern für alle Agenten kann ein einziges Eingangspostfach vorgesehen sein, das von ihnen sequentiell abzuarbeiten ist. Kann durch den Textausgabe-Dispatcher keine solche Abfragedatei erzeugt werden, wird über die Steuerungsschnittstelle 66 ein entsprechendes Kommando COMMAND an die Vermittlungseinheit 4 übermittelt und der eingehende Anruf wie vorhin bereits beschrieben mittels einem E-Mail an einen Agenten weitergeleitet. Die vorgenannte Zustellung wie auch die Weiterleitung von Anrufen erfolgen selbständig in der Dialogmaschine 5.

## I. Verfahrensschritt D1

**[0022]** Aufgrund einer Zustandsinformation STATUS und einer Angabe im Feld ANSWER\_TYPE der typisierten Adresse, wird die im zweiten Speicherbereich in Textform abgelegte Antwortmeldung der im Sprachausgabemodul 52 enthaltenen Text-Vorverarbeitungseinheit 1 zugeführt. Der Informations- bzw. Datenfluss ist im Sprachausgabemodul 52 generell mit dem Bezugszeichen 62 bezeichnet, in der nachfolgenden Erläuterungen wird jeweils konkret auf die jeweilige Schnittstelle oder das jeweilige Format hingewiesen. Je nach Anwendung sind in der Text-Vorverarbeitungseinheit 1 mehrere, ggf. kumulative Schritte auf die in Textform vorhandene Antwortmeldung anzuwenden. Zunächst werden allfällige enthaltene Abkürzungen wie z.B. "str." in "Albisriederstr." für "strasse" oder NE in "Fleurier NE" für "Neuchâtel" als Text expandiert. In einem weiteren Schritt wird die Text-Vorverarbeitungseinheit 1 mit Hilfe eines phonetischen oder eines syntaktischen Lexikons die Textdatei an die Gewohnheiten der jeweiligen Diktion angepasst. Telefonnummern der Art "0714953286" sind nicht als Zahl, sondern als Zahlenfolge auszusprechen, demzufolge ist die vorgenannte Nummer in die Zahlenfolge "0 71 495 32 86" zu gliedern. Speziell in Ländern mit mehreren Amtssprachen können bestimmte Adressbestandteile in verschiedenen Sprachen abgelegt sein, z.B. "Dufourstrasse" oder "Mythenquai". Die korrekte schriftliche Angabe "Dufour" wird in eine phonetische Angabe "düfuhr" umgewandelt. Die vorgenannten Lexika können als eine weitere Datenbank dem Sprachausgabemodul 52 zugeordnet oder im Sprachausgabemodul 52 enthalten sein. Als weiterer Verfahrensschritt in der Text-Vorverarbeitungseinheit 1 ist die Konversion von Wörtern in sogenannte "Phoneme" oder Laute vorzunehmen, je nach verwendetem Produkt kann dieser Verfahrensschritt auch in der Sprachsyntheseinheit 2 ablaufen. Die in eine phonetische Textdatei umgewandelte Antwortdatei wird der Sprachsyntheseinheit 2 zugeführt, die eine die gesprochene Antwortmeldung enthaltende Sprachausgabedatei erzeugt. Diese Sprachausgabedatei ist vorzugsweise im Format .mp3 und wird dem Sprachausgabe-Dispatcher 8 zugeführt. Der Sprachausgabe-Dispatcher 8 ergänzt die vorstehend genannte Sprachausgabedatei mit sogenannten "Voice-Prompts", das sind gesprochene Textbausteine um gegenüber dem Anrufer die Auskunft in einer der guten Gepflogenheiten genügenden Form zu übermitteln. Beispiele solcher Textbausteine: "Die gewünschte Adresse lautet:" oder "Wir danken für Ihren Anruf". Ueber die Steuerungsschnittstelle 61 wird ein entsprechendes Kommando COMMAND an die Vermittlungseinheit 4 übermittelt, das die erfolgreiche Generierung einer Sprachausgabedatei meldet.

**[0023]** Diese Sprachausgabedatei wird vorzugsweise ebenfalls im zweiten Speicherbereich abgelegt. Dabei wird in der typisierten Adresse ein Zeiger auf die Sprachausgabedatei gesetzt und der Status nachgeführt, z.B. READY\_FOR\_DISPATCHING. Abhängig von den Angaben in der typisierten Adresse wird die Antwortdatei als E-Mail an die Ursprungsadresse zurückgesandt oder nach einem erfolgten Verbindungsaufbau (CONNECT) zur Ursprungsadresse abgespielt.

**[0024]** Durch die Angaben in der typisierten Adresse, insbesondere durch jene im Feld Status, ist es auch möglich, einen eingehenden Anruf in Echtzeit mit den vorstehend erläuterten Verfahrensschritten zu beantworten. Dabei erfolgt unmittelbar vor dem Verfahrensschritt B1 gemäss dem zu führenden Dialog eine Iteration von Verfahrensschritten zur Spracherkennung und zur Sprachsynthese. Diese Iteration wird solange durchgeführt, bis durch die Spracherkennungseinheit 3 und durch den Textausgabe-Dispatcher die eine Anfrage gebildet werden kann.

Format II:

**[0025]** Voraussetzung: Eine als Text ausgebildete eingegangene Meldung.

**[0026]** Eine in Textform eingegangene Meldung hat vorzugsweise ein vereinbartes Format, dass entweder von einer Anwendung bei der anfragenden Person so erzeugt wird oder von der anfragenden Person direkt so erstellt wird. Dabei wird zweckmässigerweise ein Format vereinbart, das eine Struktur gemäss der Darstellung in Tabelle 2 aufweist. Dabei können zusätzliche Felder vorgesehen sein, in denen beispielsweise der gewünschte Antworttyp oder der gewünschte Antwortzeitpunkt angegeben werden können. Die Angabe des Antwortzeitpunktes ist vorteilhaft für die Generierung eines Zusatzdienstes, in dem z.B. ein mobiler Teilnehmer während seiner Reisezeit bestimmte Informationen erhalten kann, die abhängig vom Anfragezeitpunkt in der Datenbank sind, z.B. Zustandsdaten eines Netzes. Nachfolgend wird eine unter "Format I" kumulativ vorgesehene Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben.

## II. Verfahrensschritt A1

**[0027]** Der Verfahrensschritt A1 unterscheidet sich nicht von jenem, bei dem ein Anruf als eingehende Meldung behandelt wird. Zur Ergänzung zu dem unter I. erläuterten Verfahrensschritt A1 können in einer bevorzugten Ausführungsform die Angaben in typisierte Adresse zur Steuerung des gesamten Verfahrensablaufes benutzt werden. Mit den Feldern ADDR\_SRC\_TYPE, ADDR\_SRC, DATE\_TIME\_ANSWER, ANSWER\_TYPE und der Fortschreibung des Bearbeitungszustandes einer eingehenden Meldung im Feld STATUS über die Steuerungsschnittstellen 61 und 66 kann eine solche Meldung direkt einer Einheit in den beiden Modulen 53 und 52 bzw. der Datenbank 9 zugewiesen

werden. Alternativ ist es auch möglich ohne den angegebenen Informationsfluss zu tangieren, aufgrund der Angaben in den Feldern in der typisierten Adresse Dateien von den einzelnen Einheiten transparent, d.h. ohne Ausführung eines Verarbeitungsschrittes weiter zu leiten.

## 5 II. Verfahrensschritt B1

**[0028]** Wie vorstehend erläutert, wird die eingehende Meldung dem Textausgabe-Dispatcher 7 zugeführt, in dem die unter B1 beschriebene Erzeugung einer Abfragedatei QUERY\_FILE vorgenommen wird. Dabei kann die genannte semantische Analyse auch entfallen, da in einer eingegangenen Meldung in Textform insbesondere keine Füllwörter zu erwarten sind. Trotzdem ist der Fall einzubeziehen, wo der Textausgabe-Dispatcher 7 keine Abfrage-Datei erzeugen kann. Tritt dieser Fall ein, wird über die Steuerungsschnittstelle 66 ein entsprechendes Kommando COMMAND an die Vermittlungseinheit 4 übermittelt, und die betreffende Meldung entweder versehen mit einem erläuterten Text an die Ursprungsadresse zurückgesandt oder in Form eines E-Mails einem Agenten zugewiesen. Für den Regelfall, wo eine Abfragedatei QUERY\_FILE erfolgreich erzeugt werden kann, erfolgt die weitere Verarbeitung gemäss den vorstehend beschriebenen Verfahrensschritten C1 und D1.

**[0029]** Die vorstehend erläuterten Verfahrensschritte im Spracheingabemodul 53 und im Sprachausgabemodul 52 sind frei entsprechend der jeweiligen Anwendung und des jeweiligen Ursprungs der Meldungen voneinander unabhängig und somit frei kombinierbar. Insbesondere ist auch die weitere Verarbeitung der von der Sprachsyntheseeinheit generierten Antwortmeldung unabhängig von z.B. der akustischen Vorverarbeitung.

**[0030]** In der Fig. 2 ist eine bevorzugte Implementierung des erfindungsgemässen Verfahrens auf ein Rechnersystem dargestellt. Mit den Bezugszeichen 10, 20, 30 und 40 sind vier Server dargestellt, die je ein Prozessorsystem und einen Massenspeicher aufweisen. Diese Server sind über ein lokales Netzwerk 48 miteinander verbunden. An diesem Netzwerk 48 sind die für die Agenten vorgesehenen Terminals direkt oder über z.B. Router angeschlossen. Für die Verbindung nach aussen können Gateways oder eine Nebenstelle vorgesehen sein, wobei die einen eingehenden Anruf aus dem öffentlichen leitungsvermittelten Netz in ein packetorientiertes Format, beispielsweise auf dem Internet-Protokoll basierend, konvertieren. Über weitere Router und ggf. eine Firewall kann dieses lokale Netzwerk direkt zu einem Internet-Service-Provider geschaltet werden. Die gemäss den Verfahrensschritten B1 und D1 vorzunehmenden Konversionen in der Sprachsynthese-Einheit 2 und der Spracherkennungseinheit 3 erfordern eine hohe Rechenleistung. In einer Implementation gemäss der Fig. 2 sind die vorgenannten Einheiten 2 und 3 auf die Server 10, 20 und 30 verteilt, d.h. je einmal vollständig implementiert, dies ist mit den Bezugszeichen 12, 13; 22, 23 und 32, 33 dargestellt. Dadurch ist eine parallele Arbeitsweise möglich, die die Verarbeitungskapazität wie auch die Redundanz des erfindungsgemässen Verfahrens wesentlich erhöht. Ebenso ist die Vermittlungseinheit 4 dreifach implementiert. In dieser Ausführungsform ist die Dialogmaschine 5 dem vierten Server 40 zugeordnet. Auf dem Server 5 wird auch auf die Lastverteilung für die vorgenannten drei Server vorgenommen. In dieser Implementation ist die Datenbank 9 auf dem vierten Server 40 enthalten. Je nach Anwendung kann die Datenbank auch abgesetzt sein oder von einem externen Provider betrieben werden. Die in wenigstens einer weiteren Datenbank enthaltenen Sonderlexika, die vom Textausgabe-Dispatcher 7 benötigt werden, ist vorzugsweise einmal auf einem Server implementiert. Die Zuordnung zu den einzelnen Servern der weiteren Einheiten wie z.B. die akustische Vorverarbeitungseinheit 6 oder die Text-Vorverarbeitungseinheit 1 ist in Fig. 2 nicht dargestellt. Möglich ist ebenfalls eine "verteilte" Zuordnung oder eine Zuordnung an einen einzigen Server.

**[0031]** Für die Implementierung der einzelnen Einheiten wird vorzugsweise eine Architektur gemäss CORBA verwendet. Das Akronym CORBA steht für Common Object Request Broker Architecture. Die technische Implementation dieser Architektur basiert auf sogenannten ORB's (ORB: Object Request Broker). Ein ORB ermöglicht es einem Client - das ist hier z.B. eine eingegangene Meldung - ein Kommando COMMAND (vgl. z.B. bei den Verfahrensschritten B1, D1) an ein Serverobjekt zu senden, das auf demselben oder einem anderen Server ablaufen kann. Der ORB ist die Instanz, die das Serverobjekt findet, die Parameter übergibt, dort die Funktion aufruft und nach erfolgter Abarbeitung das Resultat an den Client zurückgibt. Die Architektur CORBA enthält eine implementationsunabhängige Schnittstellenbeschreibungssprache IDL (Interface Description Language). Nach erfolgter Schnittstellendefinition können anschliessend in der Codierung von Client und Serverobjekt verschiedene Sprachen verwendet werden, z.B. Java für den Client, C++ für das Serverobjekt sowie eine Datenbankabfragesprache für den Zugriff auf die Datenbank 9 oder die die Sonderlexika enthaltende Datenbank. Durch die Verwendung der Architektur CORBA und durch die Gliederung in Funktionseinheiten ist es möglich, insbesondere für die Spracherkennungseinheit 3 und die Sprachsyntheseeinheit 2 Produkte anderer Hersteller einzusetzen, ohne das eine Neuintegration des gesamten Kommunikationssystems erforderlich ist. Alternativ zur Architektur CORBA kann auch die objektorientierte Programmiersprache Java zur Implementierung auf die verschiedenen Server verwendet werden. Die Schnittstellen 62 zur Sprachsyntheseeinheit 2 können im Fall von CORBA mittels SAPI (Speech Application Programming Interface) realisiert oder bei Wahl der vorgenannten Programmiersprache Java mittels JSAPI (Java Speech Application Programming Interface) werden. Java wie auch JSAPI zeichnet sich dadurch aus, dass der nach einer Compilation in sogenannten "Bytecode" über-

setzte Quellprogrammcode - einschliesslich der Interface-Definitionen - auf irgendeinem Server des Rechnersystems ablaufen kann; Voraussetzung ist lediglich, dass ein entsprechendes Laufzeitsystem, das ist in diesem Fall eine sogenannte "Java virtual machine" installiert ist, dass den "ByteCode" in auf dem betreffenden Server ablauffähige Maschineninstruktionen übersetzt. Für die vorstehend bei der Beschreibung für das Format I erläuterten Verfahrensschritte D1 wird vorzugsweise zur Sprache JSAPI die Sprache JSML (Java Speech Markup Language) verwendet. Dazu wird ein Element "SAYAS" verwendet, mit dem eine Prosodie-Analyse und eine prosodische Markierung der in Textform vorliegenden Phrasen und Phrasenteile vorgenommen werden kann. Damit ist es auch möglich, in den zu synthetisierenden Phrasen Anfang und Ende eines Satzes oder Abschnittes zu markieren, um dadurch für den Hörer durch den Tonfall der synthetischen Stimme die Verständlichkeit zu erhöhen. Die erwähnte Expansion von Abkürzungen kann ebenfalls mit dem SAYAS-Element von JSML vorgenommen werden, wobei vorzugsweise anwendungsspezifische Abkürzung vorgängig durch gewöhnliche Textsubstitution expandiert werden.

**[0032]** Die konkrete Implementation stützt sich beispielsweise auf ein Lieferpaket, das in einer Klasse "javax.speech" eine Methode "createSynthesizer" zur Verfügung stellt. Mit der Methode "Allocate" werden die benötigten Ressourcen, wie z.B.

**[0033]** Priorität und Speicherplatz bereitgestellt und mit der Methode "Resume" in einen aktiven Zustand überführt. Die Methode "Generate" synthetisiert aus einem wie vorstehend erwähnt prosodisch ergänzten Zeichenstring eine Sprachmeldung, z.B. im Dateiformat .mp3 oder .wav. Mit der Methode "Deallocate" werden die bereitgestellten Ressourcen wieder freigegeben. Dieser sequentiell dargestellte Ablauf ist dabei zeitlich mehrfach parallel, um verschiedene Anrufer gleichzeitig bedienen können. Eine geforderte hohe Parallelität wird vorzugsweise mit einer Implementation erreicht, die der in Fig. 2 angegebenen Struktur eines Rechnersystems entspricht.

**[0034]** Eine Verwendung von Java hat den Vorteil, dass sowohl für die Dialogmaschine 5 wie auch für das Interfacing zur Sprachsyntheseeinheit 2 die Programmiersprachen insoweit homogen ist, als dies die Entwicklung vereinfacht.

**[0035]** Durch die Aufteilung der Funktionseinheiten auf die verschiedenen Server 10, 20, 30 und 40 ist es auch möglich gleichzeitig verschiedene Produkte einzusetzen, z.B. verschiedene Sprachsynthese-Produkte für die Sprachsyntheseeinheit 2 bzw. 12, 22, .. oder verschiedene Spracherkennungs-Produkte für die Spracherkennungseinheit 3 bzw. 13, 23, .. gemäss der Darstellung in Fig. 2. Dadurch werden diese Einheiten 12, 22, .. bzw. 13, 23, .. untereinander austauschbar, so dass ein Produkte-Wechsel bei Einhaltung der Schnittstellen in den verschiedenen Sichten 61, 62 bzw. 63, 66 des erfindungsgemässen Kommunikationssystem ohne eine Neu-Integration erfolgen kann.

**[0036]** In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass ein Anrufer mit einer eingehenden Meldung ein sogenanntes Alarmfenster definieren kann. Beispielsweise kann für den Zustand eines Netzwerkelementes eine Schwelle definiert werden. Bei Ueberschreiten einer vom Anrufer festgelegten Schwelle, z.B. eine bestimmte Anzahl von Alarman oder Alarme ab einer bestimmten Priorität erfolgt vom erfindungsgemässen Kommunikationssystem eine Übermittlung einer Antwortmeldung an den vorerwähnten Anrufer; z.B. "Das Netzelement Wülflingen 3 weist 4 Alarme der Stufe 2 und höher auf". Das Medium dieser Antwortmeldung kann als eine Textmeldung mit dem Dienst SMS (Short Message Service) auf ein GSM-Terminal ausgebildet sein oder als Anruf, dessen synthetische Stimme in der Sprachsyntheseeinheit 2 erzeugt wurde. Der vorstehend erwähnte Schwellwert ist auch auf nicht technische Anwendungen anwendbar, z.B. ein bestimmter Kurswert einer Aktie.

#### Liste der verwendeten Bezugszeichen

**[0037]**

- 1 Text-Vorverarbeitungseinheit
- 2 Sprachsyntheseeinheit
- 3 Spracherkennungseinheit
- 4 Vermittlungseinheit
- 5 Dialogmaschine
- 6 Akustische Vorverarbeitungseinheit
- 7 Textausgabe-Dispatcher
- 8 Sprachausgabe-Dispatcher
- 9 Datenbank
- 10 Erster Server
- 12 Sprachsyntheseeinheit auf erstem Server
- 13 Spracherkennungseinheit auf erstem Server
- 14 Vermittlung/Dialogmaschine auf erstem Server
- 20 Zweiter Server
- 22 Sprachsyntheseeinheit auf zweitem Server
- 23 Spracherkennungseinheit auf zweitem Server



24 Vermittlung/Dialogmaschine auf zweitem Server  
 30 Dritter Server  
 32 Sprachsyntheseeinheit auf drittem Server  
 33 Spracherkennungseinheit auf drittem Server  
 5 34 Vermittlung/Dialogmaschine auf drittem Server  
 40 Vierter Server  
 48 Lokales Netzwerk  
 49 Datenbank auf viertem Server  
 50 Lastverteilung  
 10 52 Sprachausgabemodul  
 53 Spracheingabemodul  
 60 Externe Schnittstelle  
 61 Steuerungsschnittstelle zum Sprachausgabemodul 52  
 62 Informationsfluss im Sprachausgabemodul 52  
 15 63 Informationsfluss im Spracheingabemodul 53  
 66 Steuerungsschnittstelle zum Spracheingabemodul 53  
 68 Schnittstelle zu den Terminals  
 69 Schnittstelle zur Datenbank

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Generierung von Antwortmeldung auf eingehende Meldungen mittels eines mit wenigstens einer Datenbank (9) koppelbaren Kommunikationssystems, das enthält:

- eine Vermittlungseinheit (4)
- wenigstens ein Spracheingabemodul (53, 3),
- wenigstens ein Sprachausgabemodul (52, 2) und
- wobei die Meldungen als
- Anrufe in Echtzeit oder als
- gespeicherte Anrufe ausgebildet sind

und wobei Terminals für Agenten dem Kommunikationssystem zugeordnet sind,  
**gekennzeichnet durch** folgende Verfahrensschritte:

A1 von den bei der Vermittlungseinheit (4) eingehenden Meldungen werden Art und Ursprung analysiert, mit der jeweiligen Meldung verknüpft und in einem ersten Speicherbereich als typisierte Adresse (TYPE\_ADDR) abgelegt,  
 B1 dem Spracheingabemodul (53, 3) zugeführte und vom Spracheingabemodul (53, 3) verarbeitete Anrufe werden in Anfragen (QUERYFILE) konvertiert, die zur wenigstens einen Datenbank (9) übermittelt werden und von der Datenbank (9) generierte Antwortmeldungen werden in einem zweiten Speicherbereich abgelegt;  
 C1 vom Spracheingabemodul (53, 3) nicht verarbeitete oder nicht verarbeitbare Anrufe werden einem Agenten zugewiesen;  
 D1 die im zweiten Speicherbereich abgelegten Antwortmeldungen werden abhängig von Angaben der im ersten Speicherbereich abgelegten typisierten Adresse (TYPE\_ADDR) direkt oder als eine im Sprachausgabemodul (52, 2) konvertierte Antwortmeldung an den Ursprung der eingegangenen Meldung übermittelt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

die im Verfahrensschritt D1 vom Sprachausgabemodul (52, 2) konvertierten Antwortmeldungen mit festen Sprachtexten ergänzt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

im Verfahrensschritt C1 jene Antwortmeldungen, die aufgrund von Agenten erzeugten Anfragen zur wenigstens einen Datenbank (9) generiert werden, ebenfalls im zweiten Speicherbereich des Rechnersystems (10, 20, ..) abgelegt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
in einem zusätzlichen Verfahrensschritt B11 in Textform eingehende Meldungen nach Feststellung einer korrekten Syntax zu Anfragen zur wenigstens einen Datenbank (9) konvertiert werden.
5. Verfahren nach Anspruch 4,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
die im zusätzlichen Verfahrensschritt B11 nicht konvertierbaren in Textform eingegangenen Meldungen entweder im Verfahrensschritt C1 einem Agenten zugewiesen oder mit der im Verfahrensschritt A1 abgelegten typisierte Adresse (ADDR) gespeichert werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
die zusammen mit der typisierten Adresse (ADDR\_TYPE) gespeicherte Textmeldung vor Ausführung des Verfahrensschrittes D1 mit einem Hinweistext ergänzt wird, der vom Ergebnis der im Verfahrensschritt B11 vorgenommenen Konversion abhängig ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
im Verfahrensschritt D1 vorgängig der Konversion im Sprachausgabemodul (52, 2) die Antwortmeldung in einer im Sprachausgabemodul (52, 2) enthaltenen Text-Vorverarbeitungseinheit (1) bezüglich der in der Antwortmeldung enthaltenen Ziffern gruppiert wird oder bezüglich in der Antwortmeldung enthaltenen fremdsprachigen Wörtern phonetisch oder prosodisch ergänzt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
im Verfahrensschritt B1 die vom Spracheingabemodul (53, 3) verarbeiteten vorgängig der Übermittlung an die Datenbank in einem im Spracheingabemodul (53, 3) enthaltenen Textausgabe-Dispatcher semantisch und/oder syntaktisch überprüft wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
im Verfahrensschritt B1 die eingehenden Meldungen in einem im Spracheingabemodul (53, 3) enthaltenen akustischen Vorverarbeitungseinheit (6) einer Rauschunterdrückung unterzogen oder bezüglich einer Pegelabweichung korrigiert werden.
10. Kommunikationssystem zur Generierung von Antwortmeldungen auf eingehende Meldungen das enthält:
  - wenigstens ein Spracheingabemodul (63, 3),
  - wenigstens ein Sprachausgabemodul (52, 2),
  - eine Vermittlungseinheit (4) und  
wobei die Meldungen als
  - Anrufe in Echtzeit oder als
  - gespeicherte Anrufe ausgebildet sind,
  - und dem Kommunikationssystem wenigstens eine Datenbank (9) und Terminals für Agenten zugeordnet sind,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**
  - über die Vermittlungseinheit (4) eingehende Meldungen in einem ersten Speicherbereich speicherbar sind und zum Spracheingabemodul (63, 3) schaltbar sind,
  - vom Spracheingabemodul (53, 3) generierte Anfragen zur zugeordneten Datenbank übermittelbar sind und von der Datenbank (9) generierte Antwortmeldungen in Textform in einem zweiten Speicherbereich speicherbar sind,
  - vom Spracheingabemodul (53, 3) nicht verarbeitete oder nicht verarbeitbare Meldung einem Agenten zuweisbar sind;
  - im zweiten Speicherbereich gespeicherte Antwortmeldung direkt oder über eine im Sprachausgabemodul (52, 2) konvertierte Antwortmeldung dem Ursprung der eingehenden Meldung übermittelbar ist.
11. Kommunikationssystem nach Anspruch 10,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**

das Sprachausgabemodul (52, 2) eine Textvorverarbeitungseinheit (1), eine Sprachsyntheseeinheit (2) und einen Sprachausgabe-Dispatcher (8) enthält.

12. Kommunikationssystem nach Anspruch 10 oder 11,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

das Spracheingabemodul (53, 3) eine akustische Vorverarbeitungseinheit (6), eine Spracherkennungseinheit (3) und einen Textausgabe-Dispatcher (7) enthält.

13. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche 10 bis 12,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

an die Vermittlungseinheit (4) eine Dialogmaschine (5) angeschlossen ist, die die Dialoge selbständig steuert.

14. Kommunikationssystem nach Anspruch 11 oder 12,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

die Vermittlungseinheit (4) und/oder das Spracheingabemodul (53, 3) und/oder das Sprachausgabemodul (52, 2) auf mehrere über ein Netzwerk verbundene Server (10, 20, ..) verteilt implementiert ist.

15. Kommunikationssystem nach Anspruch 14,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

Schnittstellen (62, 63; 61, 66) zur Sprachsyntheseeinheit (2) oder zur Spracherkennungseinheit (3) so ausgebildet sind, dass auf den verschiedenen Servern (10, 20, ..) verschiedene Sprachsyntheseeinheiten (2) oder verschiedene Spracherkennungseinheiten (3) auf den Servern (10, 20, ..) gegenseitig austauschbar sind.

16. Kommunikationssystem nach Anspruch 15 oder 14,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

ein Server (40) vorgesehen ist, auf dem eine Lastverteilung (50) implementiert ist, die die eingehenden Anrufe und/oder die generierten Anfragen und/oder Antwortmeldungen zur Verarbeitung auf verschiedene Server (10, 20, ..) zuweist.

17. Kommunikationssystem nach Anspruch 11 oder 12,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

die Vermittlungseinheit (4), das Spracheingabemodul (53, 3) und das Sprachausgabemodul (52, 2) auf je einem über ein Netzwerk verbundenem Server (10, 20, ..) implementiert ist.

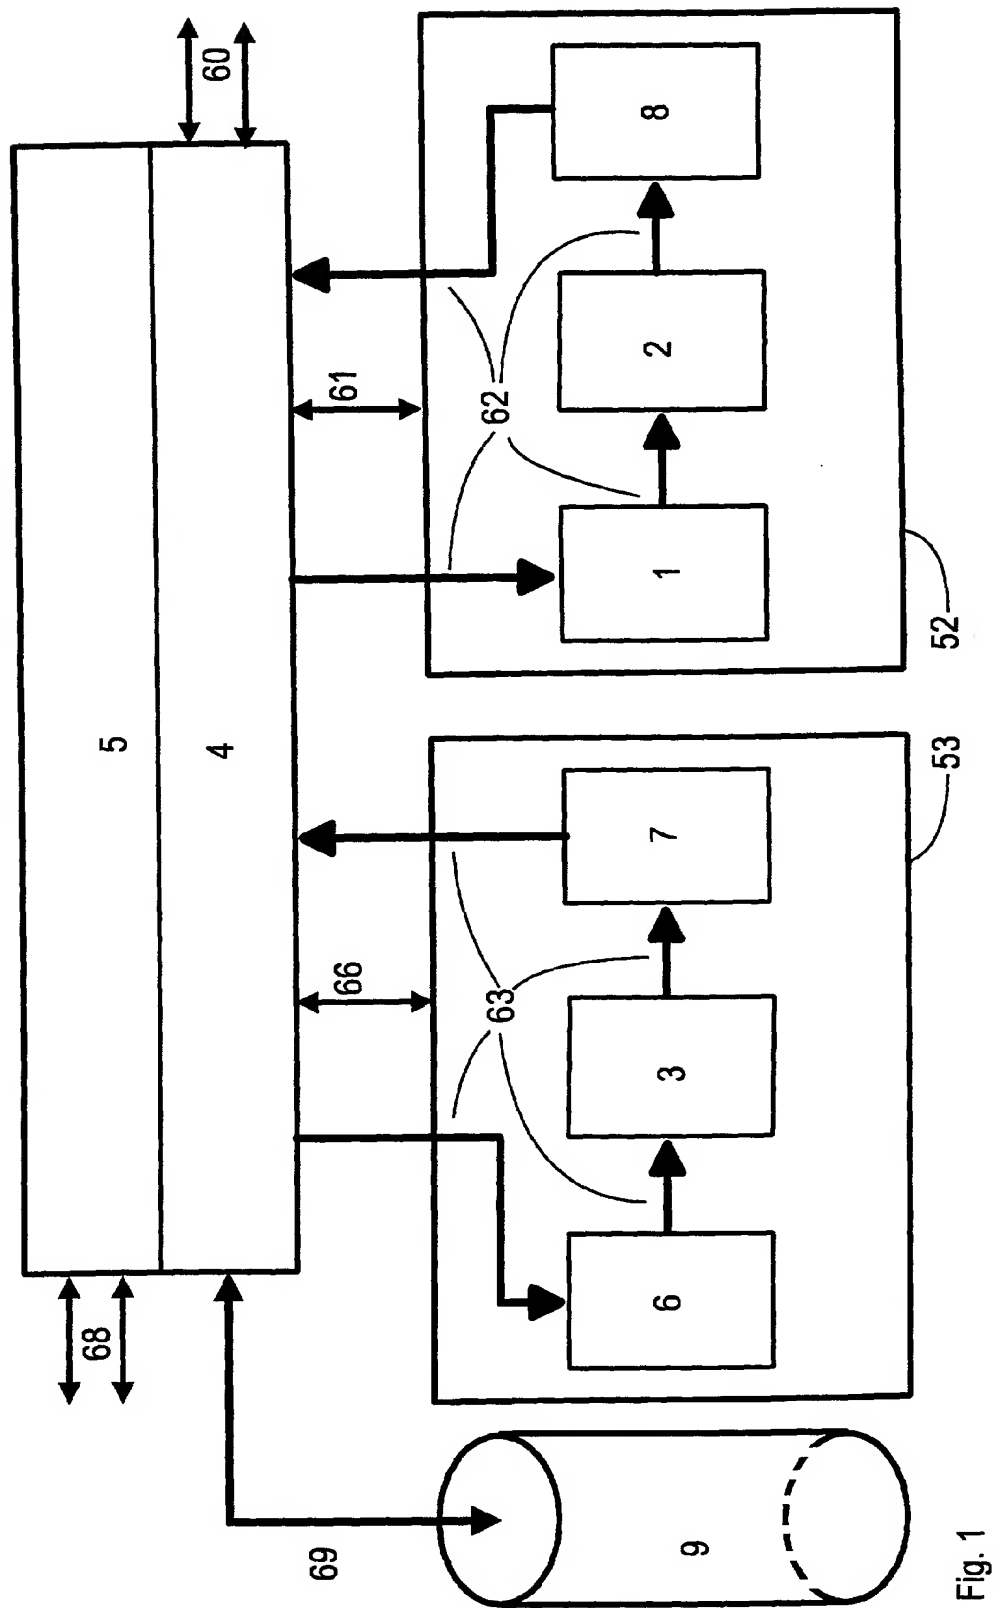


Fig. 1

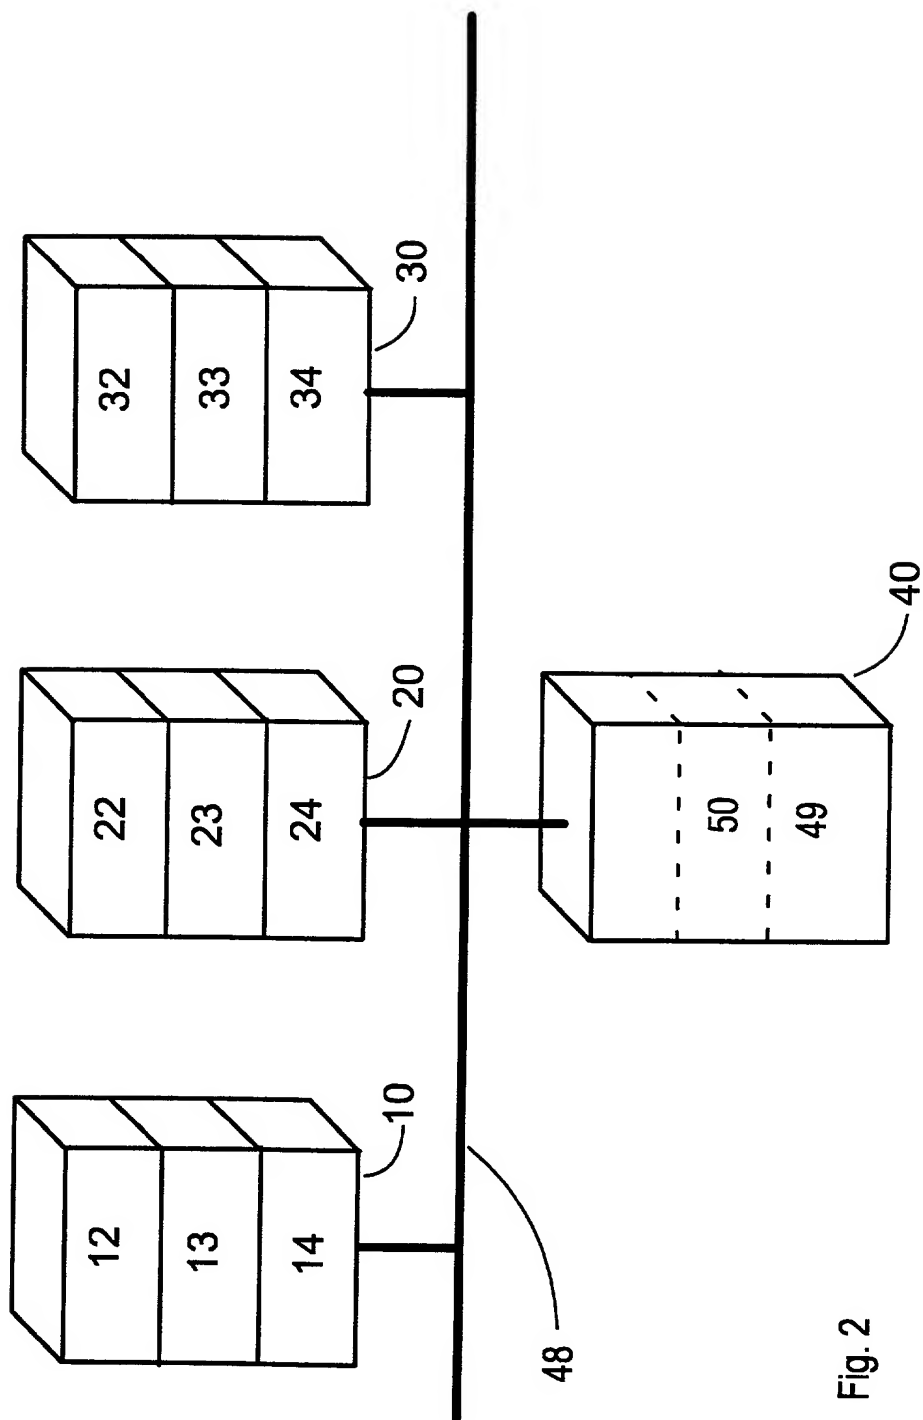


Fig. 2



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 6128

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	V.W.ZUE: "navigating the information superhighway using spoken language interfaces" IEEE EXPERT, 1. Oktober 1995 (1995-10-01), Seiten 39-43, XP002919108 * Seite 39, Absatz 2 - Seite 40, Absatz 3 * * Abbildung 2 *	1,10	G06F17/60 H04M3/493
A	S.J.WHITTAKER ET AL.: "Interactive speech systems for telecommunications applications" BT TECHNOL. J, Bd. 14, Nr. 2, 2. April 1996 (1996-04-02), Seiten 11-23, XP000584907 * Seite 13, linke Spalte, Absatz 2 - Seite 14, linke Spalte, Absatz 4 * * Abbildung 1 *	1,10	
A	R.NAKATSU: "an application of speech technology to the japanese banking industry" COMPUTER, Bd. 23, Nr. 8, 1. August 1990 (1990-08-01), Seiten 43-48, XP000150962 los alamos * Seite 44, rechte Spalte, Absatz 1 - Seite 44, rechte Spalte, Absatz 3 * * Abbildung 1 *	1,10	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) G06F H04M
A	US 5 950 167 A (YAKER RHODA) 7. September 1999 (1999-09-07) * Zusammenfassung * * Abbildungen 1-3 * * Anspruch 1 *	1,10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>24. Oktober 2001</b>	Prüfer <b>Daman, M</b>
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 B2 (P/4/2001)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 6128

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 4 907 274 A (MORI KAZUHIRO ET AL) 6. März 1990 (1990-03-06) * Zusammenfassung * * Anspruch 1 *	1,10	
D,A	WO 99 07118 A (BIRNEY ALEXANDER PHILIP ;KANEEN EDWARD NOBLE (GB); BRITISH TELECOM) 11. Februar 1999 (1999-02-11) * Zusammenfassung * * Abbildung 2 *	1,10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>24. Oktober 2001</b>	Prüfer <b>Daman, M</b>
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (3.82) (P04/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 6128

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

24-10-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5950167	A	07-09-1999	KEINE		
<hr/>					
US 4907274	A	06-03-1990	JP	2558682 B2	27-11-1996
			JP	63223965 A	19-09-1988
<hr/>					
WO 9907118	A	11-02-1999	AU	8456098 A	22-02-1999
			EP	1000488 A1	17-05-2000
			WO	9907118 A1	11-02-1999
			JP	2001512862 T	28-08-2001
<hr/>					

EPC FORM P/461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82